



CAIXAS PRÉ-REBOCO

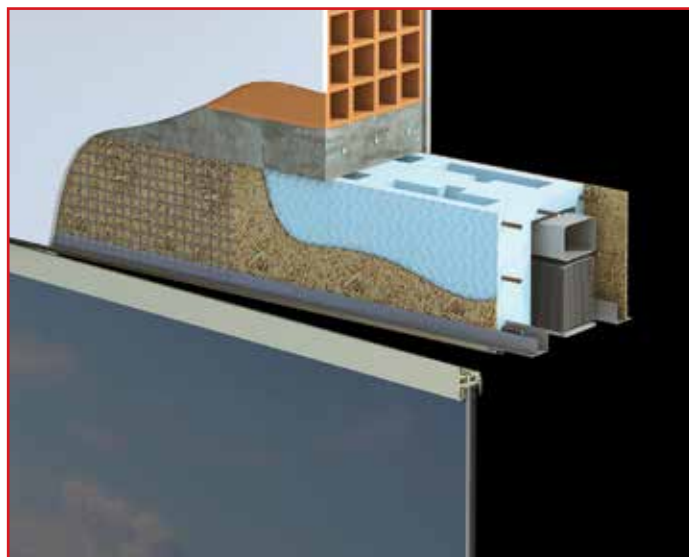

PARA ESTORE BRISA SOLAR

Disponível em diversas medidas, por forma a adaptar-se ao local e condições de aplicação.



Altura para recolhimento das lâminas (mm)			
Altura	RK 60	RK 80	RK 90 (lâmina em Z)
1000	160	150	150
1250	180	170	180
1500	200	190	200
1750	220	210	220
2000	240	220	230
2250	260	240	250
2500	280	260	260
2750	300	280	280
3000	320	300	290

230 x 300			
Largura (mm) (excluindo perfil de alumínio)	228		
Altura (mm)	300		
Espessura parede exterior (mm)	45		
Reação ao fogo	EUROCLASSE E (CLASSE M1)		
Isolamento acústico	DnW = 49 dB		
Coefficiente transmissão térmica (U)	0,96 (W/m².C°)	0,40 (W/m².C°)	0,27 (W/m².C°)
Verifica RCCTE (DL 80/2006)	✓	✓	✓

Tolerâncias dimensionais: +/- 3mm